

# ReGen - LockPC

**Руководство по эксплуатации**

## **АННОТАЦИЯ**

Настоящий документ содержит описание процесса установки и инструкции по использованию программы ReGen - LockPC.

ReGen – LockPC решение для защиты вашего рабочего или домашнего компьютера от внешнего вторжения.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Требование к программному и системному обеспечению .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Установка ReGen – LockPC.....</b>	<b>5-9</b>
<b>3. Активация программы .....</b>	<b>10-11</b>
<b>4. Настройки программы .....</b>	<b>12</b>
Основные .....	12
Горячие клавиши .....	13
Обновления .....	14
Таймер события .....	15
Изображение.....	16
Язык .....	17
Блокировка компьютера.....	18
<b>5. Смена пароля.....</b>	<b>19</b>
<b>6. Удаление.....</b>	<b>20</b>
<b>7. Техническая поддержка.....</b>	<b>21</b>

## **1. Требование к программному обеспечению**

ReGen – Image Resizer X предназначен для функционирования в следующих ОС:

- Microsoft Windows XP всех вариантов исполнения, как англоязычных, так и локализованных, с установленным пакетом обновления Service Pack 3 и выше;
- Microsoft Windows Vista, как англоязычных, так и локализованных, с установленным пакетом обновления Service Pack 2 и выше;
- Microsoft Windows 7, как англоязычной, так и локализованной, с установленным пакетом обновления Service Pack 1 и выше;
- Microsoft Windows 8 всех вариантов исполнения, как англоязычных, так и локализованных;
- Microsoft Windows 8.1 всех вариантов исполнения, как англоязычных, так и локализованных;
- Microsoft Windows 10 всех вариантов исполнения, как англоязычных, так и локализованных.


### **Требование к системному обеспечению**

- Разрешение экрана 800x600 точек глубина цвета 32 бит.
- Оперативная память не менее 128 мб.
- Права администратора для установки программы.
- Соединение с интернетом для регистрации программы.

## 2. Установка «ReGen – LockPC»


Запустите установку пакета **setup.exe**, расположенного на диске. После коротких подготовительных процедур на экране появится окно мастера установки (см. Рисунок 1). Нажмите кнопку **Далее**.

**Рисунок 1. Мастер установки «ReGen – LockPC»**

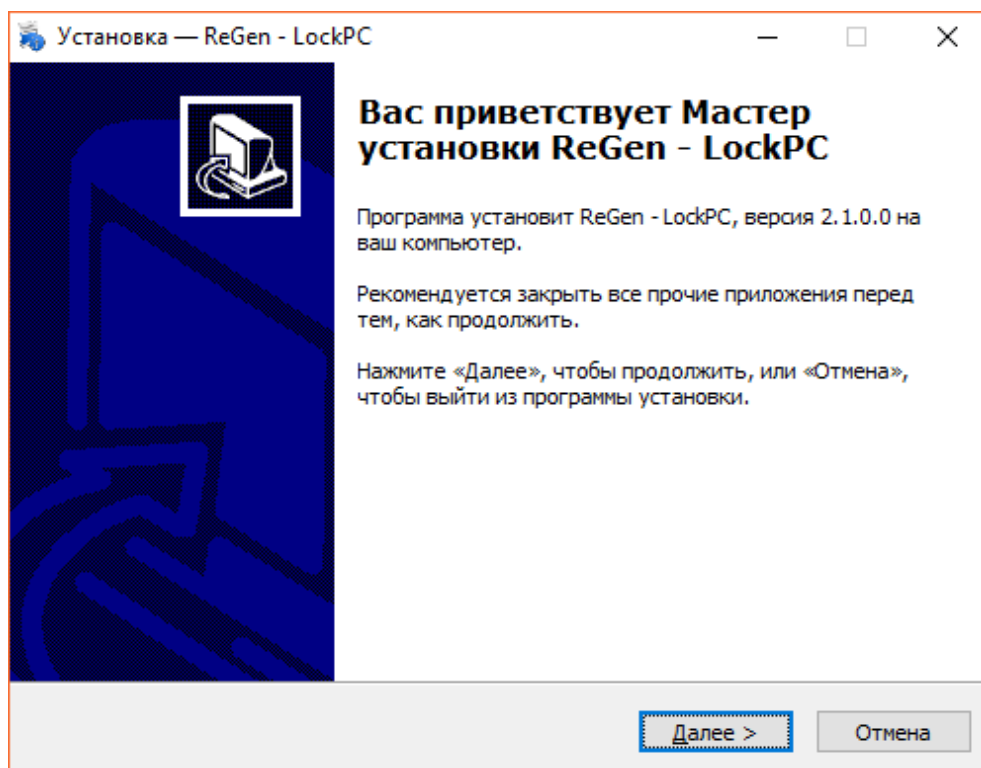


В следующем окне мастера установки ознакомьтесь с лицензионным соглашением на использование «ReGen – LockPC». Если Вы согласны со всеми пунктами соглашения, выделите пункт **Я принимаю условия лицензионного соглашения**, и нажмите **Далее** (см. Рисунок 2).

Рисунок 2. Лицензионное соглашение на использование «ReGen – LockPC»

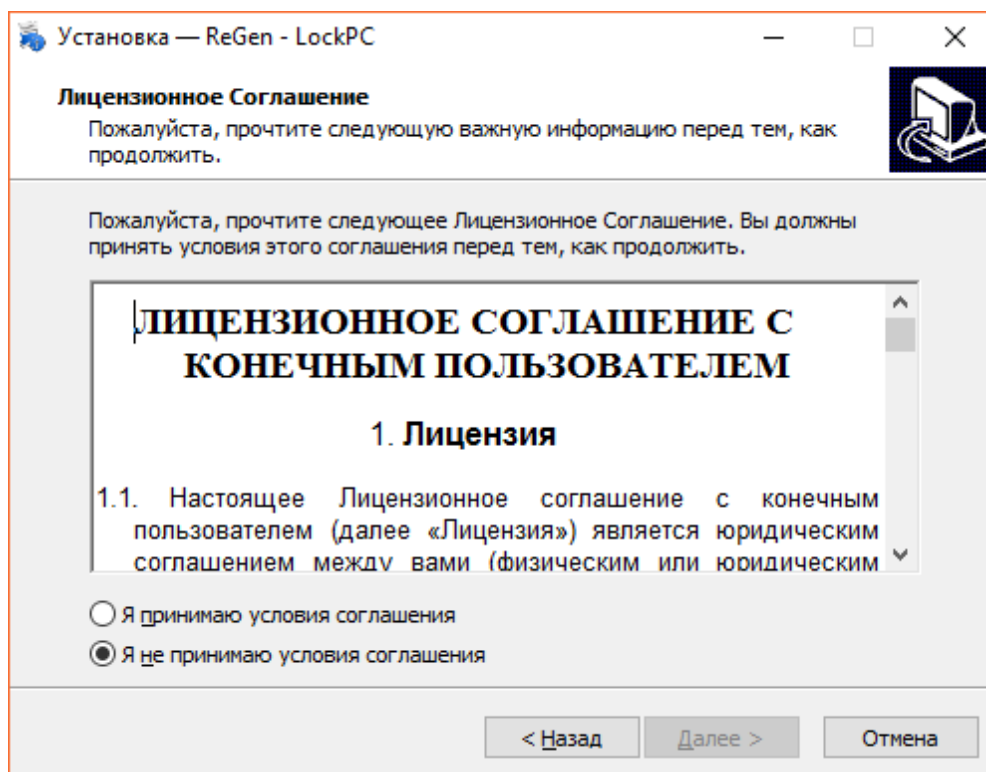


Следующим шагом вы можете ознакомиться с кратким описанием программы (см. Рисунок 3). Для продолжения нажмите **Далее**.

Рисунок 3. Краткое описание программы

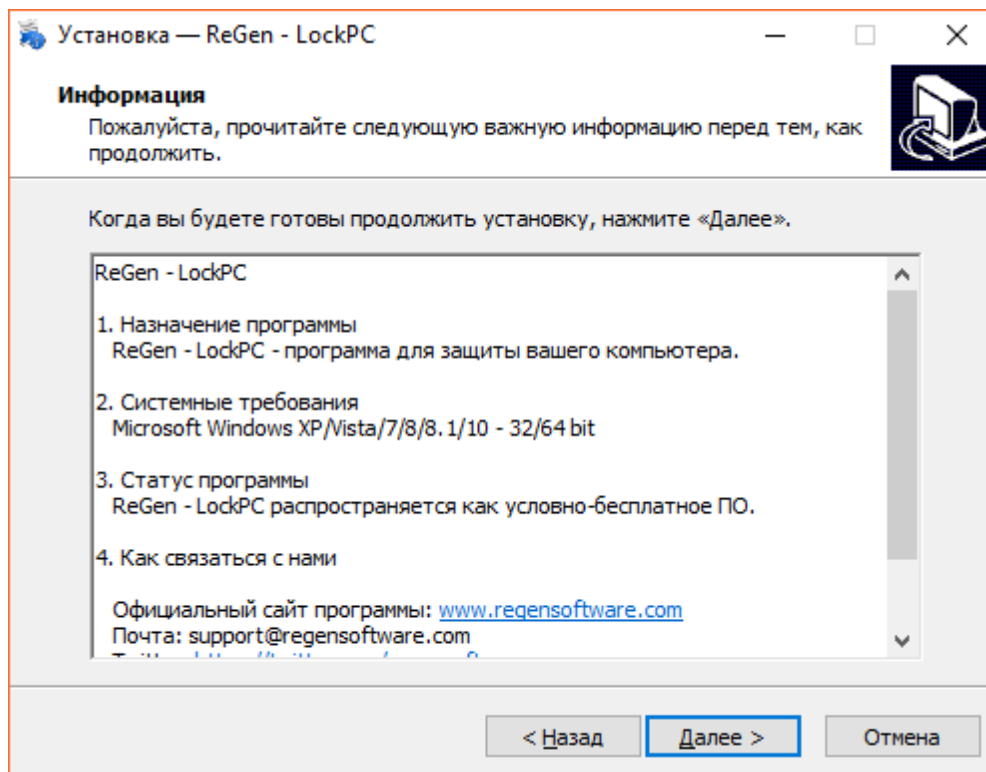


На следующем этапе вам предложат выбрать директорию, куда будет установлена программа (см. Рисунок 4). Для продолжения нажмите **Далее**.

**Рисунок 4. Выбор директории для установки программы**

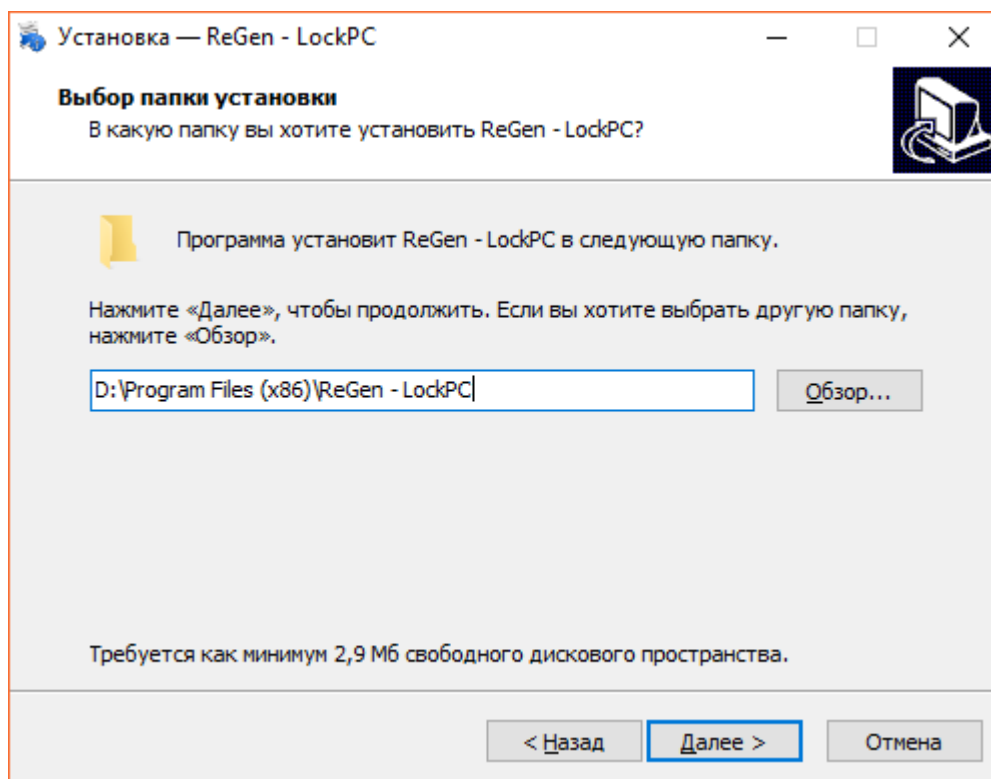


На следующем шаге программа установки предложит установить ярлыки (см. Рисунок 5). Для продолжения нажмите **Далее**.

**Рисунок 5. Установка ярлыков**

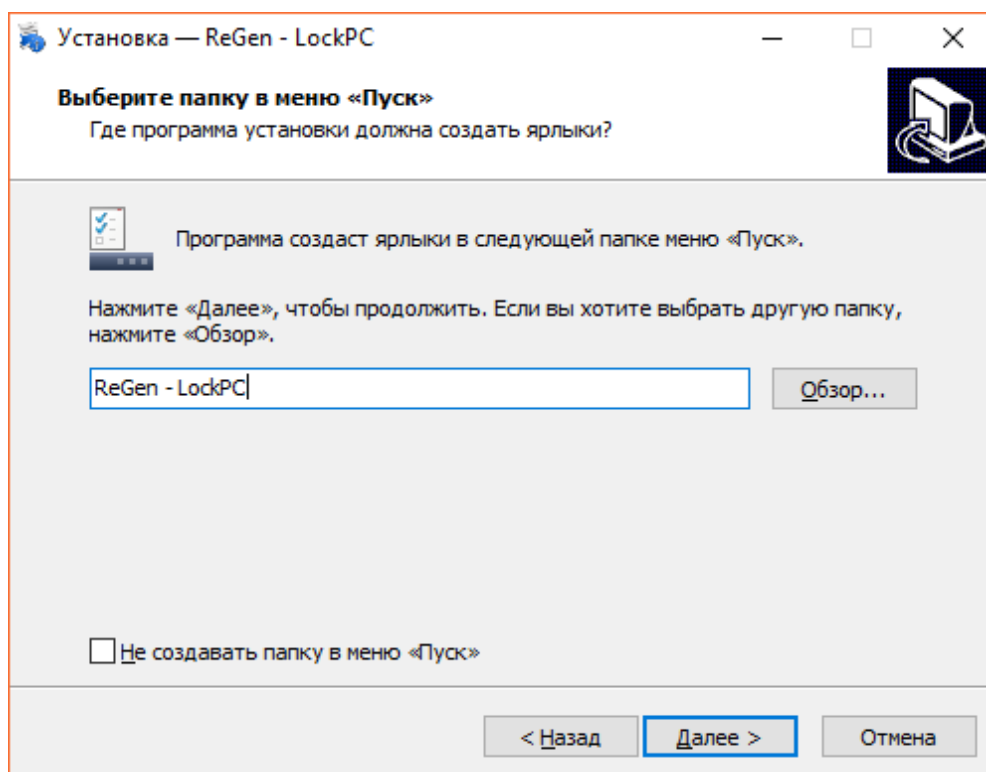

Следующее окно мастера служит для подтверждения установки (см. Рисунок 6). При необходимости можно вернуться назад и переопределить параметры установки. Для подтверждения нажмите кнопку **Установить**.


**Рисунок 6. Окно подтверждения установки «ReGen – LockPC»**

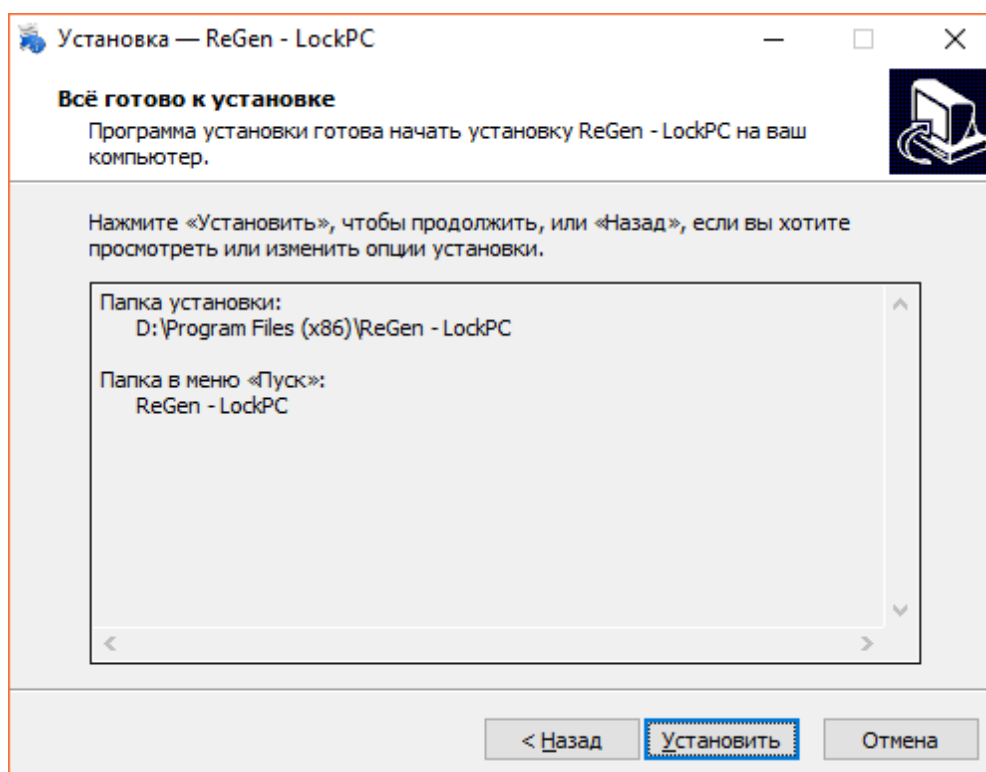



После выполнения всех описанных шагов мастер произведет установку ReGen – LockPC, сопровождая действия комментариями. По окончании установки мастер показывает окно с подтверждением успешной установки, где необходимо нажать кнопку **Далее** (см. Рисунок 7).

**Рисунок 7. Завершение работы мастера установки**

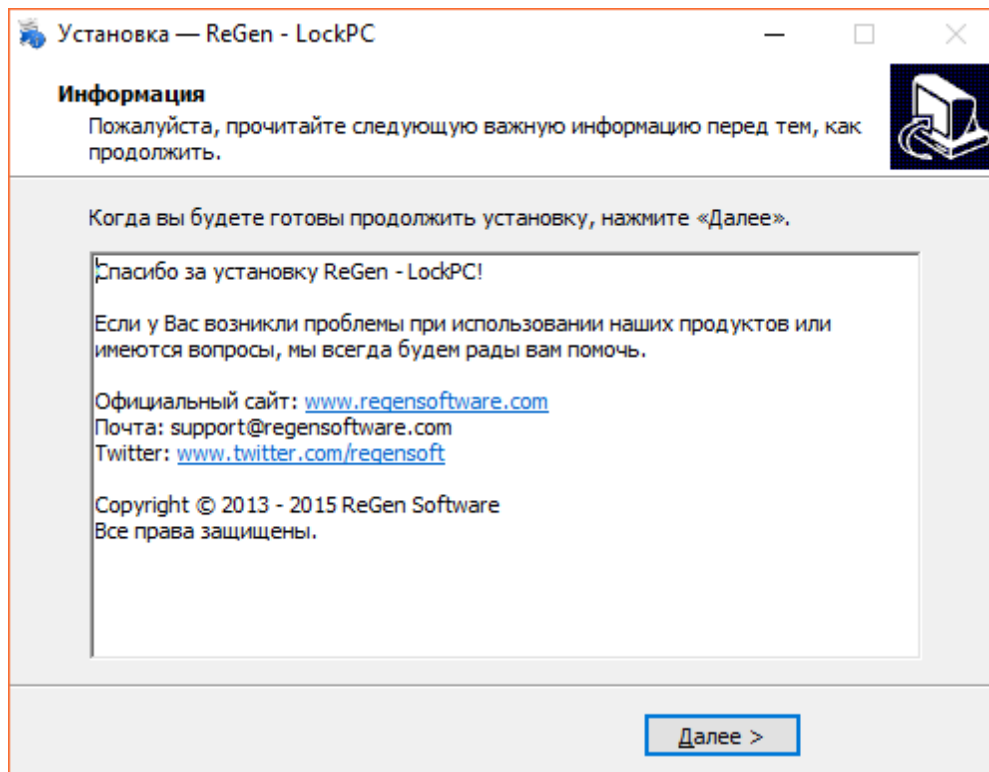


### 3. Активация программы

Вы можете использовать ReGen – LockPC без ограничений в течение 30 дней (ознакомительный период) или без временных ограничений с полной функциональностью. В последнем случае программу необходимо зарегистрировать.

#### Пробный период

При первой установке ReGen – LockPC активируется пробный период (см. Рисунок 8).


Рисунок 8. Ознакомительный период

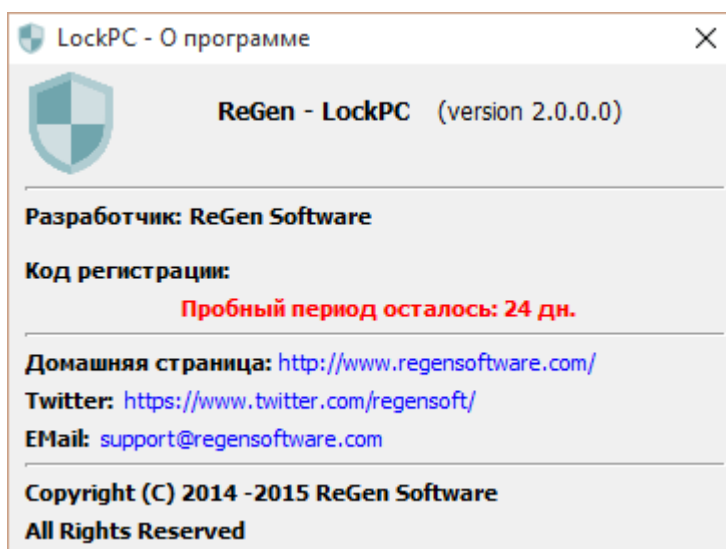

В течении пробного периода вы можете использовать программу без каких либо ограничений. По истечении 30 дней, с момента первого запуска, для дальнейшей работы программы, вам необходимо приобрести серийный номер. Сделать это можно перейдя на официальный сайт программы.

Если пробный период не окончен, то для регистрации программы необходимо в меню выбрать пункт **“Купить программу”**. Программа покажет окно для регистрации в котором необходимо ввести ваш лицензионный ключ (см. Рисунок 9).

Рисунок 9. Регистрация программы

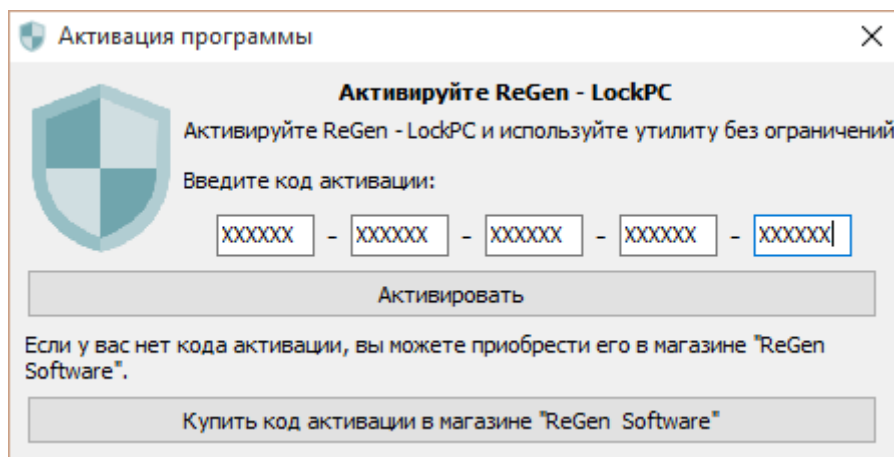


Программа автоматически подключается к активационному серверу и, если серийный номер был введен верно, выполняется активация и программа покажет соответствующее окно об успешном завершении.

## 4. Настройки программы

### Основные

Основное окно настроек программы представлено на **рисунке 10**.

**Рисунок 10. Основные настройки программы**

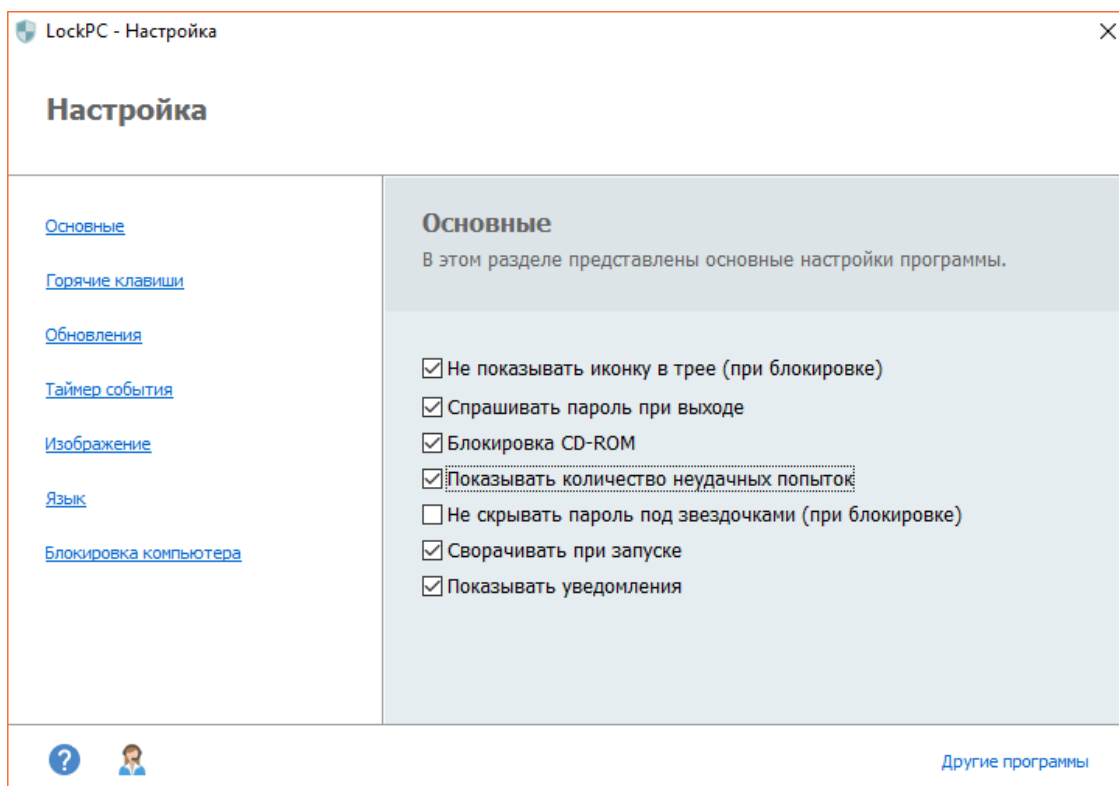

**Не показывать иконку в трее (при блокировке).** Иконка программы не будет отображаться на заблокированном ПК.

**Спрашивать пароль при выходе.** При закрытии программы нужно ввести корректный пароль для её завершения.

**Блокировка CD-ROM.** Программа запрещает открывать CD-ROM на заблокированном ПК.

**Показывать количество неудачных попыток.** Программа покажет какое количество раз вводили пароль неверно.


**Не скрывать пароль под звездочками (при блокировке).** Пароль не будет скрываться под звездочками при вводе.

**Сворачивать при запуске.** Программа будет сворачиваться в трей при запуске.

**Показывать уведомления.** Показ уведомлений о выключении, перезагрузке или переходе в спящий режим.

## Горячие клавиши


Рисунок 11. Настройка горячих клавиш

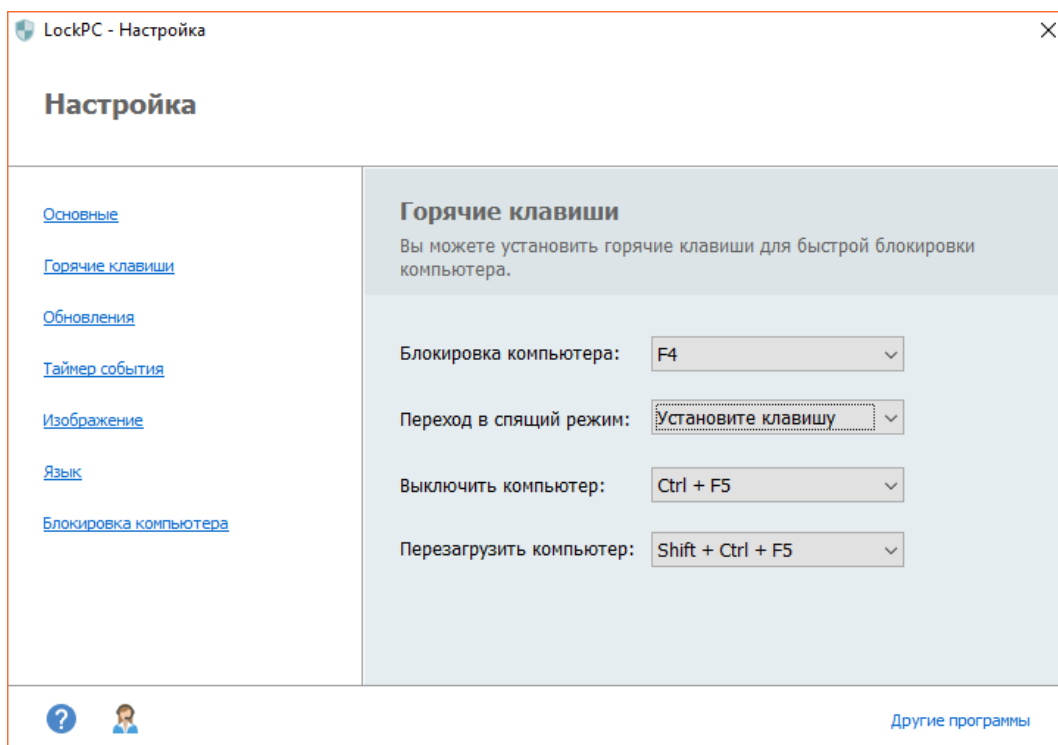

В данном разделе настроек вы можете настроить горячие клавиши для блокировки, перехода в спящий режим, выключения и перезагрузки вашего компьютера. Для этого из выпадающего списка выберите подходящее вам сочетание клавиш.

## Обновления


Рисунок 12. Настройка обновления

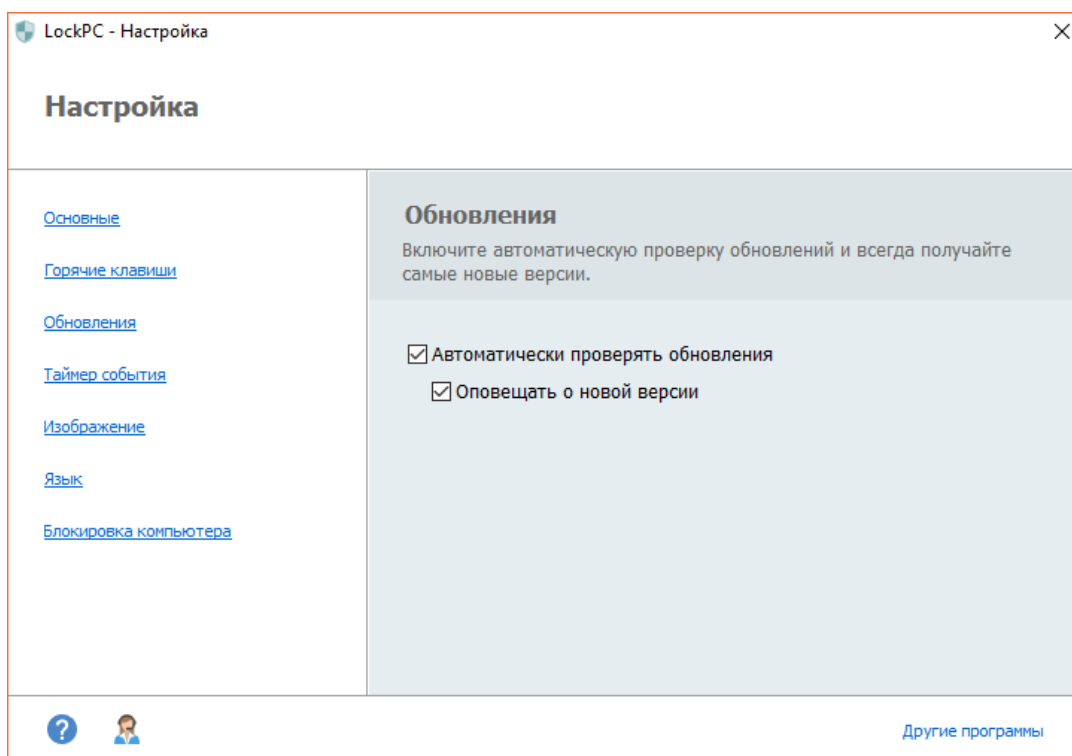

Вы можете автоматически получать оповещения о новой версии. Для этого установите флажок **“Автоматически проверять наличие обновлений”**. Для получения уведомлений в системном трее установите флажок **“Оповещать о новой версии”**.

## Таймер события


Рисунок 13. Настройка таймера

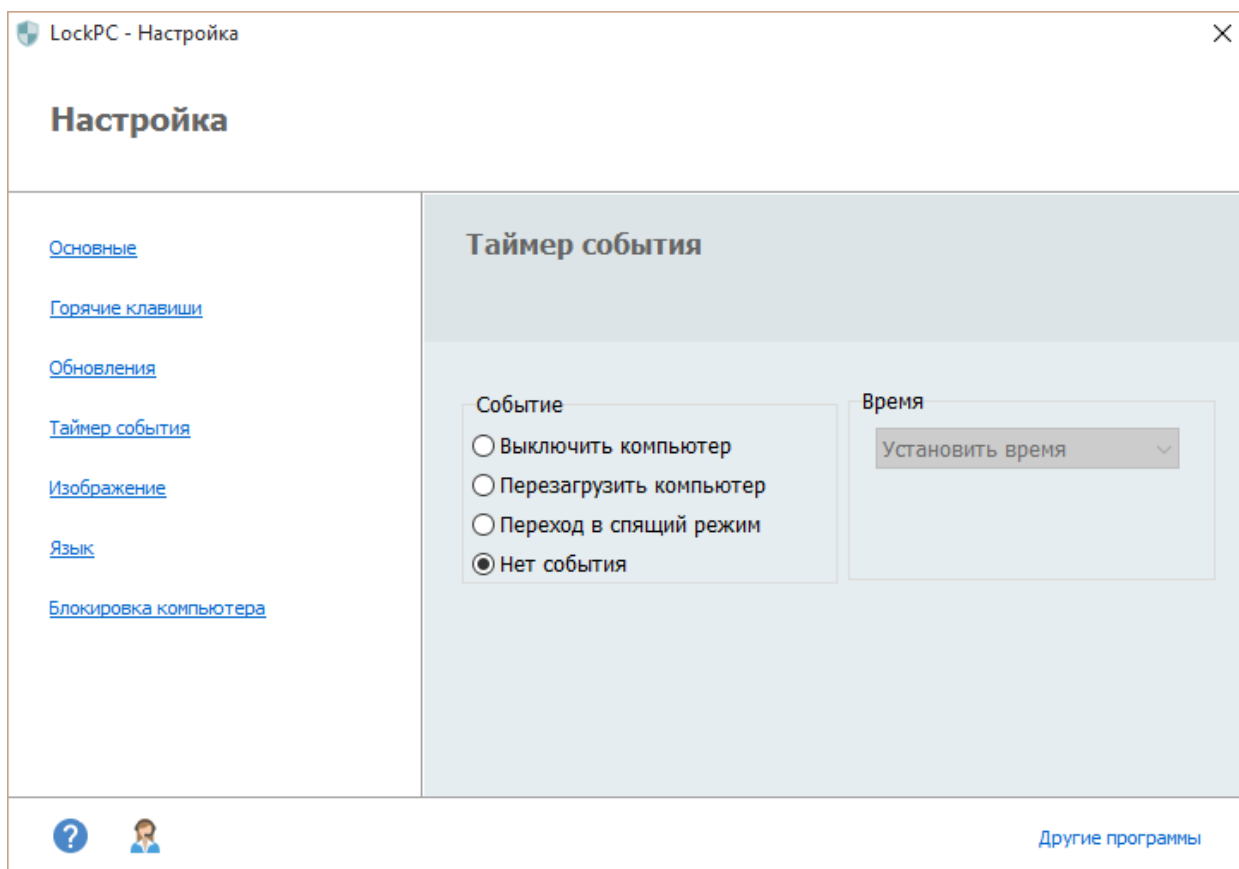

Вы можете настроить через какое время выключить, перезагрузить или перевести в спящий режим ваш компьютер. Для этого установите флажок на необходимое событие и из выпадающего списка выберите время

## Установка изображения

Рисунок 14. Установка изображения

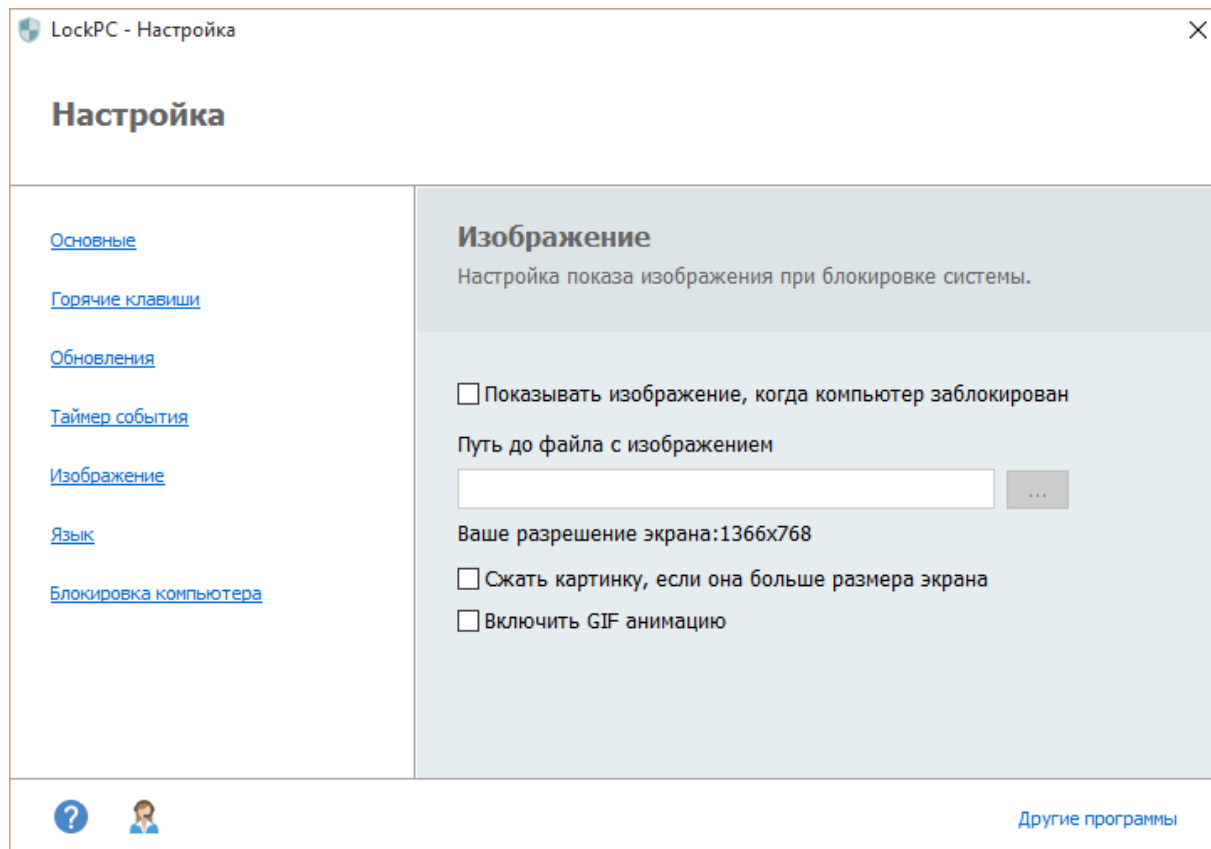

Программа работает со следующими форматами изображений: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF.


Вы можете установить свое изображение на заблокированном экране. Для этого установите флажок **"Показывать изображение, когда компьютер заблокирован"** и укажите путь до файла с изображением. Если картинка больше размера вашего экрана, то программа может её адаптировать, для этого установите флажок на **"Сжимать картинку, если она больше размера экрана"**. Вы можете включить GIF - анимацию установив флажок на **"Включить GIF - анимацию"**.



## Язык

Программа поддерживает **Русский** и **Английский** язык интерфейса. Для смены языка из выпадающего списка выберите требуемый (см. Рисунок 15).


**Рисунок 15. Смена языка**

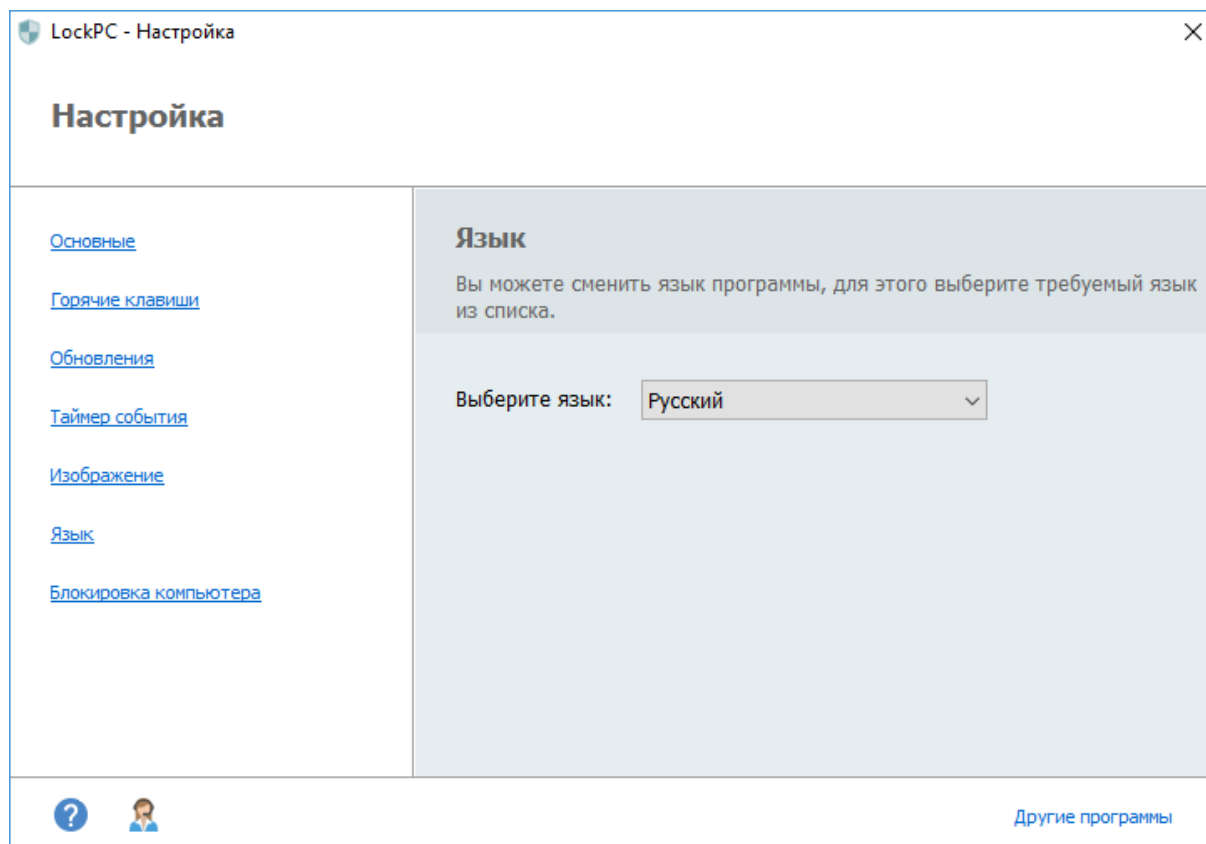

## Блокировка компьютера в заданный промежуток времени

Вы можете настроить блокировку компьютера в нужный период времени. Для этого установите флажки на нужные дни и выберите время, в которое необходимо заблокировать компьютер (см. Рисунок 16).


Рисунок 16. Блокировка компьютера

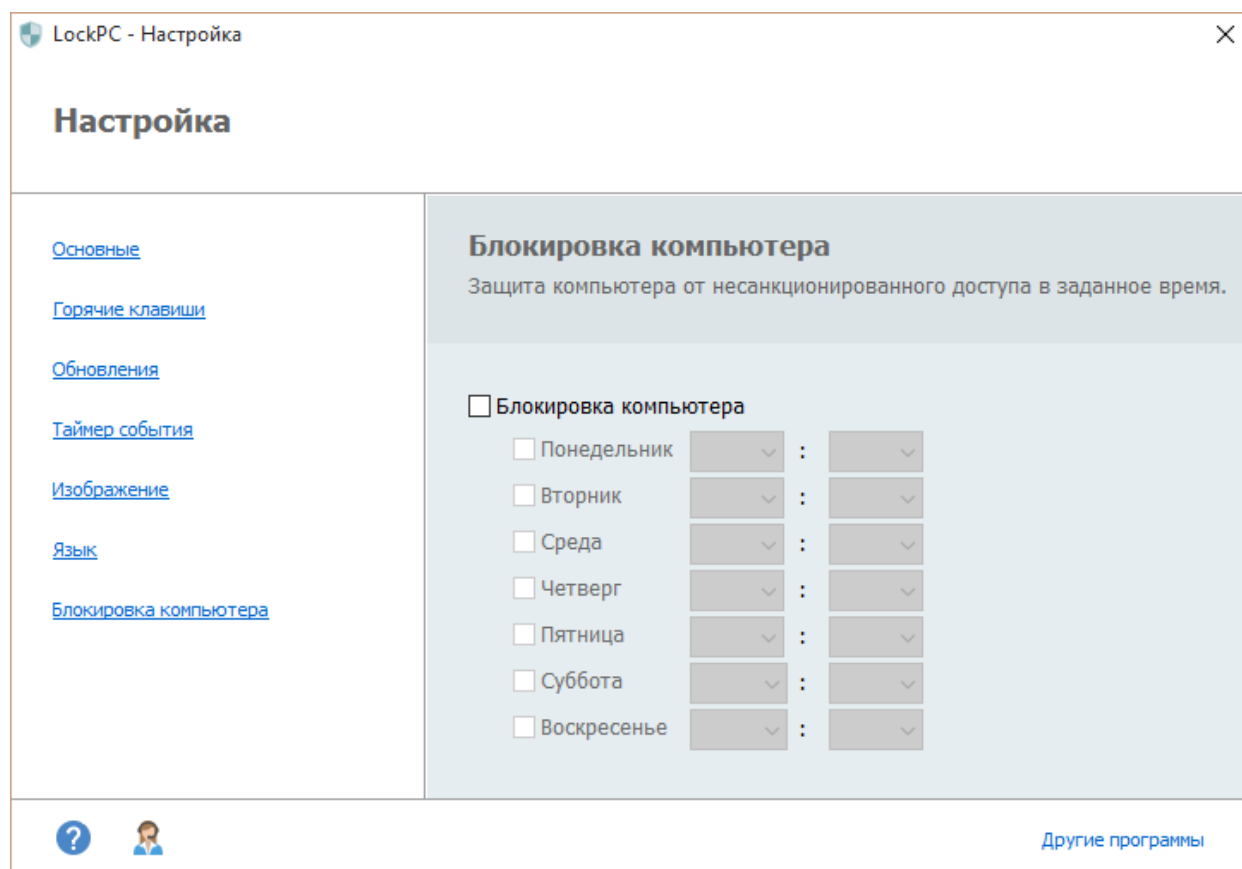

## 5. Смена пароля

Для смены текущего пароля выберите в меню **“Смена пароля”**. В открывшемся окне введите старый пароль, новый пароль и подтвердите новый пароль, введя его ещё раз (см. Рисунок 17).

**Рисунок 17. Смена пароля**

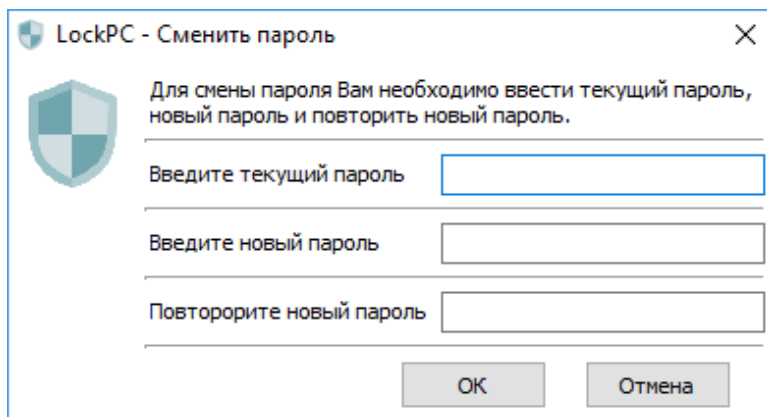

The image shows a dialog box titled "LockPC - Сменить пароль" (LockPC - Change password). It features a shield icon on the left. The main text reads: "Для смены пароля Вам необходимо ввести текущий пароль, новый пароль и повторить новый пароль." (To change the password, you must enter the current password, a new password, and repeat the new password). Below this text are three input fields: "Введите текущий пароль" (Enter current password), "Введите новый пароль" (Enter new password), and "Повторите новый пароль" (Repeat new password). At the bottom right, there are two buttons: "ОК" (OK) and "Отмена" (Cancel).

## 6. Удаление

Чтобы деинсталлировать ReGen - LockPC, перейдите в меню Пуск > Панель управления > Добавить или удалить программы или выберите "Деинсталлировать ReGen - LockPC " в Пуск > Все программы > ReGen - LockPC.

Обратите, пожалуйста, внимание, что после удаления программы её регистрационные данные остаются на вашем компьютере.

## 7. Техническая поддержка

Если вы являетесь зарегистрированным пользователем ReGen - LockPC, вы можете обновить программу до любой более новой версии бесплатно до тех пор, пока действует ваша лицензия. Просто загрузите последнюю версию ReGen - LockPC и установите её, не удаляя предыдущую версию. Новые версии можно найти на нашем сайте:

[www.regensoftware.com/ru/software/lockpc](http://www.regensoftware.com/ru/software/lockpc)

Если в вашей системе больше нет регистрационного кода, просто введите его повторно так же, как в первый раз, и перезапустите программу.

Техническую поддержку можно получить по электронной почте:

[support@regensoftware.com](mailto:support@regensoftware.com)

Мы попытаемся ответить на все письма, но только зарегистрированные пользователи могут рассчитывать на быстрый ответ.

При обращении за помощью включите, пожалуйста, в письмо следующую информацию:

- версия программы (см. вкладку "О программе");
- серийный номер (если вы зарегистрированный пользователь);
- откуда вы скачали программу;
- версия Windows (включая пакеты обновления и другие установленные исправления);
- полное описание проблемы – предоставьте как можно больше информации, чтобы мы могли воспроизвести проблему: место появления ошибки, последовательность действий и т.д..

Замечание: перед тем, как вы обратитесь за помощью, убедитесь, пожалуйста, что вы используете самую последнюю версию ReGen - LockPC, которую можно получить на сайте: [www.regensoftware.com](http://www.regensoftware.com)

